

Croma L



Scocca in multistrato di faggio
rivestita in poliuretano espanso
densità 25 kg/m³
Sedile e schienale spessore 4,50 cm


Braccioli in acciaio cromato con pad
tappettato

Meccanismo oscillante monoblock
con tensionatore

Base piramidale in acciaio cromato
d.700

Ruote gommare d.50

Dimensioni

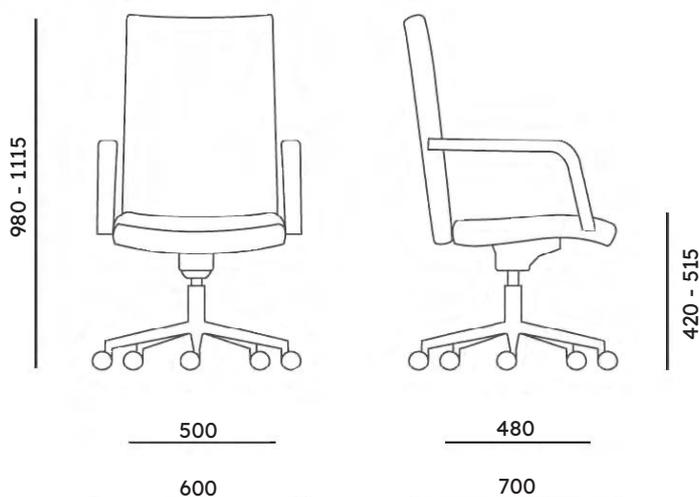

Peso 20,30 kg
Volume 0,30 m³
Garanzia 2 anni
Certificazioni **OMOLOGAZIONE 11M**
Bond / Finta pelle ignifuga

Optional



Meccanismo oscillante
multiblock 4 posizioni di
blocco con tensionatore

Rivestimenti

Bali

CATEGORIA 300
490 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 PICCOLA FIAMMA

Bond

CATEGORIA 300
250 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 150.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - CRIB 5

Finta pelle

CATEGORIA 300
430 gr/ m2
88% PVC, 12% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale

Finta pelle ignifuga

CATEGORIA 400
550 gr/ m2
85% PVC, 14% PES, 1% PU
> 100.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021

Lord

CATEGORIA 400
390 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 - EN 1021-1

Soft

CATEGORIA 400
653 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 90.000 cicli Martindale

Pelle + Finta pelle nera

CATEGORIA 500

Iron

CATEGORIA 600
715 gr/ m2
88% PVC, 7% POLIPROPILENE,
4% COTONE, 1% PU
> 200.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021
Antimicrobico Anallergico

Uso e manutenzione

TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati tagliati.

PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soce imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfi ci in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

METALLI

Pulizia: sia le superfi ci metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfi ci verniciate, devono essere pulite con un panno umido e imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. **Non usare** creme e paste per l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono grattare superfi ci metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfi ci.

Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.