Mstyle

Sydney L

Schienale in polipropilene rivestito in poliuretano espanso spessore 4,50 cm densità 30 kg/m3 regolabile in altezza

Meccanismo contatto permanente

Sedile in multistrato di legno con imbottitura in poliuretano espanso spessore 6,00 cm densità 25 kg/m3

Piastra sedile per la regolazione in altezza della seduta

Alzata a gas corsa 135 con soffietto

Base in nylon d.640

Ruota rigide d.50

Optional

Ruote

Ruote gommate d.50

Piedini

Basi

Base piramidale in acciaio cromato d.640

Braccioli

Coppia braccioli fissi TEKNO

Coppia braccioli regolabili STAR 1D PP / 1D PU / 2D PU

Coppia braccioli regolabili FRITZ 1D PP

Coppia braccioli regolabili MIX 3D

Dimensioni

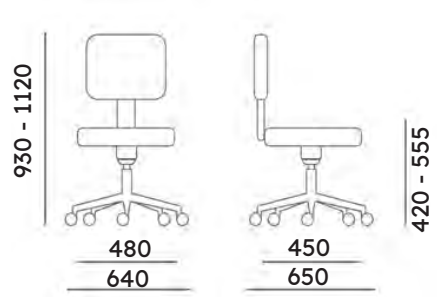

Peso	11,50 kg
Volume	0,20 m3
Garanzia	2 anni
Certificazioni	-

Rivestimenti

Cagli ignifugo
CATEGORIA 200
380 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 25.000 cicli Martindale
Classe 1IM - BS 5852 - CRIB 5

Bali
CATEGORIA 300
490 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 PICCOLA FIAMMA

Lord
CATEGORIA 400
390 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 - EN 1021-1

Bond
CATEGORIA 300
250 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 150.000 cicli Martindale
Classe 1IM - BS 5852 - CRIB 5

Finta pelle ignifuga
CATEGORIA 400
550 gr/ m2
85% PVC, 14% PES, 1% PU
> 100.000 cicli Martindale
Classe 1IM - BS 5852 - EN 1021

King
CATEGORIA 400
290 gr/ m2
100% POLIPROPILENE TREVIRA CS
> 100.000 cicli Martindale
Classe 1IM - C1 - IMO - AM18 - BS 7176

Finta pelle
CATEGORIA 300
430 gr/ m2
88% PVC, 12% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale

Soft
CATEGORIA 400
653 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 90.000 cicli Martindale

Iron
CATEGORIA 600
715 gr/ m2
88% PVC, 7% POLIPROPILENE, 4% COTONE, 1% PU
> 200.000 cicli Martindale
Classe 1IM - BS 5852 - EN 1021
Antimicrobico Anallergico

Uso e manutenzione

TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.